C-MINIMA

COSADE

- **Minimalismo máximo**, vista inferior de 4 mm. **nudo de cruce de 19,5 mm.** y lateral de 37 mm.
- Peso máximo por hoja de **800 Kg.**
- Posibilidad de equipar **vidrios bajo emisivos** entre 24 y 38 mm. de espesor (doble y triple cámara).
- **Ventana eco-eficiente** con bajo consumo de energía, desde **sólo 2,4 Kg. de aluminio** empleado por metro cuadrado.
- **Transmitancia térmica** de ventana desde 0,7 W/m²K.
- **Accesorio y herraje** anodizado o lacado en el **mismo color** de la carpintería.
- **Máxima seguridad** con bombillo estándar europeo.

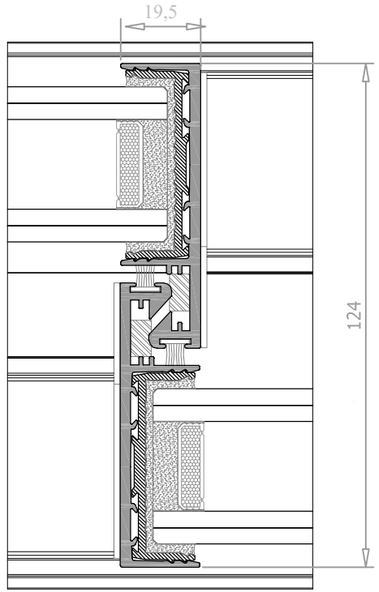

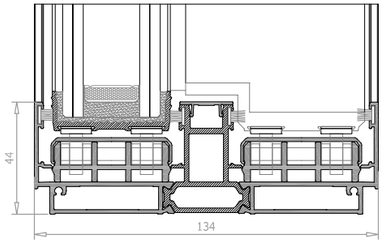

NUEVOS PERFILES DE CORREDERA CON MÍNIMA SECCIÓN VISTA

COSADE