Barandilla
Orizzonte
RESISTENTE
SEGURA
FIABLE
extruded by
sapa:

Barandilla Orizzonte

- Extrusión de aluminio de altas características mecánicas y máxima calidad superficial (EN 755).
- Homologación CTE – DB SE-AE para todas las categorías de uso.
- Apto para vidrio 8+8 y 10+10 (según necesidad de aplicación).
- Doble sistema anti-elevación para acristalamiento.
- Asiento de protección para vidrio, con resistencia a impactos y alto soporte de carga.
- Reducida sección vista; en opción, pasamanos minimalista de aplicación directa.
- Posibilidad de acabado en cualquier RAL, anodizado, simil madera o simil inox.
- Múltiples soluciones de puesta en obra y bajo tiempo de instalación.
- Regulación mecánica para nivelación sobre suelo.
- Compatible con mechas de alineamiento y escuadras de unión.
- Disponibilidad de salida de aguas integrada, tapas de remate y protección anódica externa.

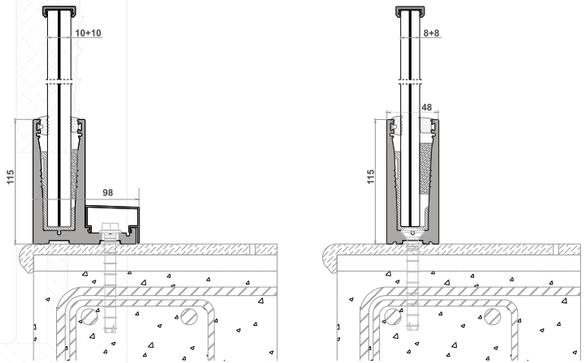

RESISTENTE
SEGURA
FIABLE

extruded by
sapa:

DICIEMBRE 2015

COSADE, S.A.

CTE
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN