ABATIBLE
C076
canal 16

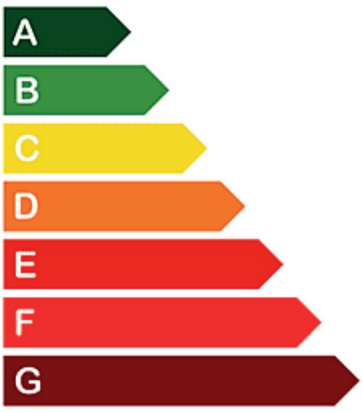

La serie abatible de rotura de puente térmico de altas prestaciones **CO76 C-16**, cumple con los criterios más estrictos del código técnico de edificación.
Gracias a sus dimensiones de marco, hoja y poliamidas de **34 mm**, permite acristalamientos de hasta **64 mm** para conseguir los mejores valores de aislamiento térmico.

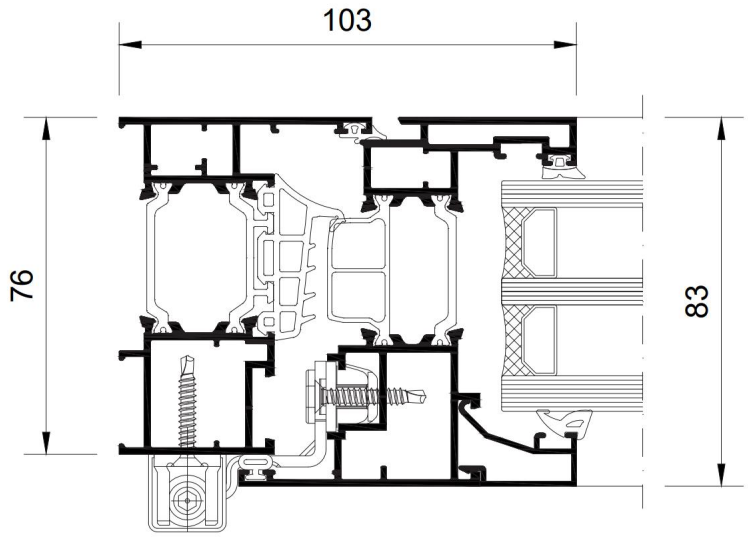

CENTRAL
Polígono Industrial El Regordoño
C/ Juan de la Cierva 19
28936 Móstoles (Madrid)
Tlf: 91 645 75 29

DELEGACIÓN
Polígono Industrial Torrehierro
C/ Severo Ochoa, parcelas 38,39
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tlf: 925 85 10 53

COSADE
/ www.cosade.es

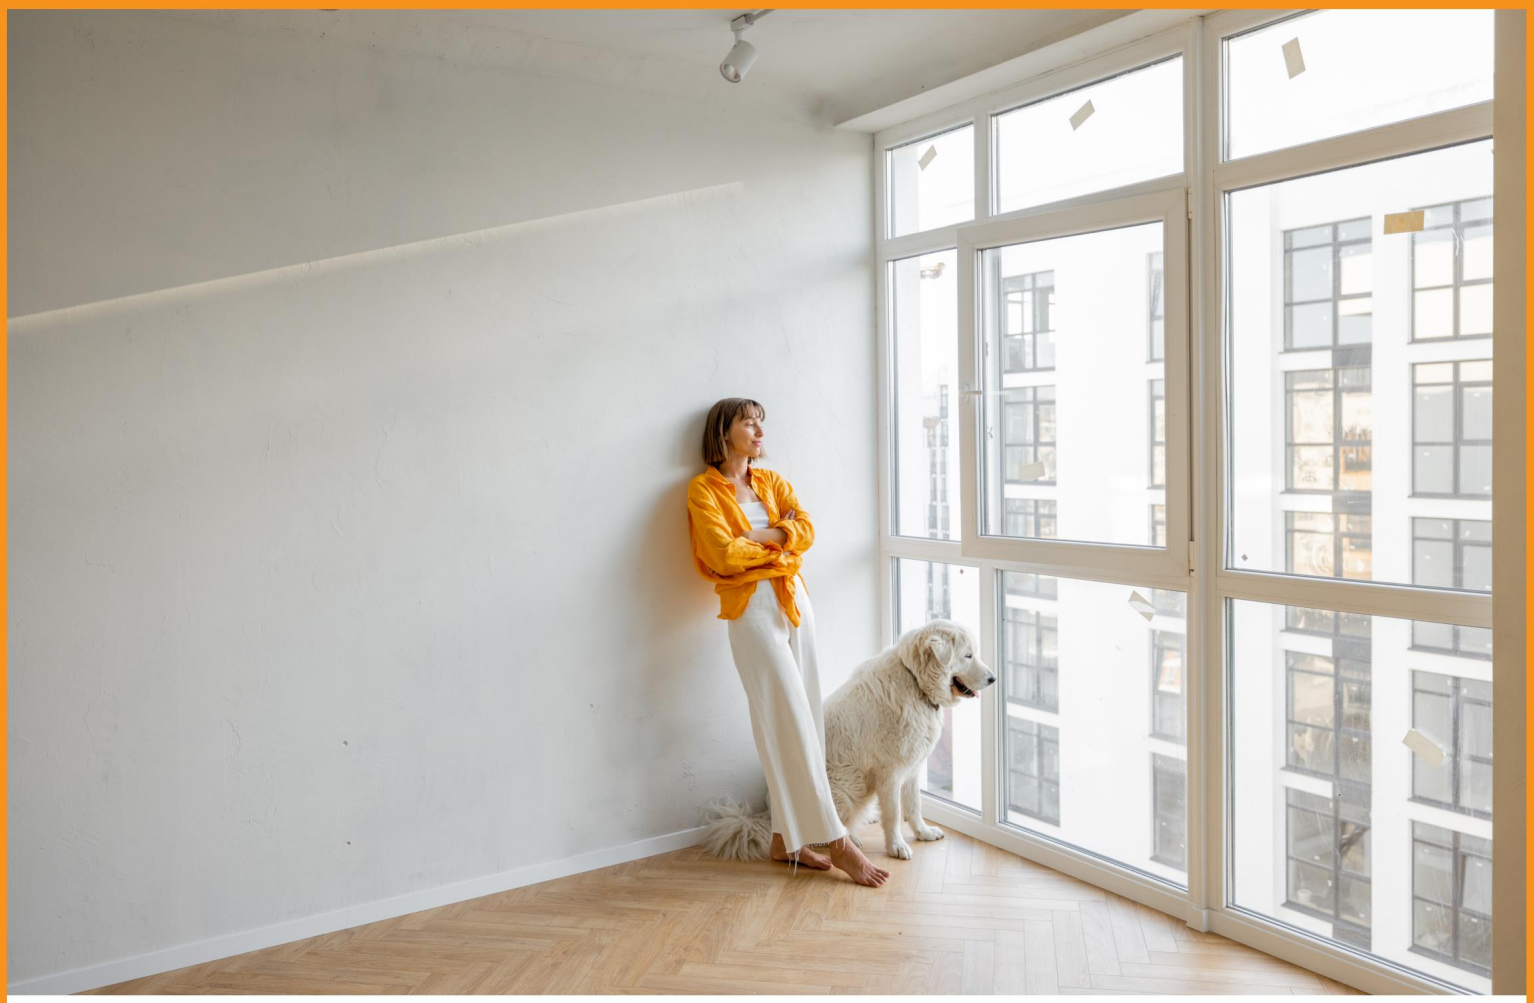

CLASIFICACIÓN DE ENSAYOS

AIRE	AGUA	VIENTO	ACÚSTICO db	TÉRMICO Uw
4	E_{1050}	C5	40 dB	0,7

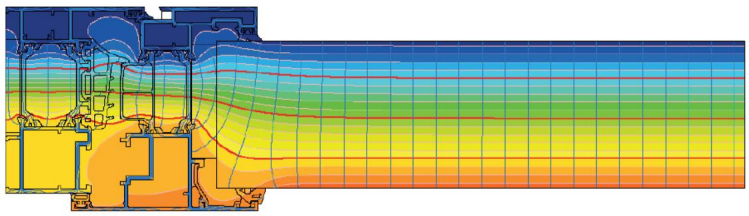



COSADE

QUALICOAT SEASIDE

QUALITY LABEL INTERNATIONAL FOR ANODISING Qualanod ARCHITECTURE

SERIE C076 C-16

Dimensiones:
Marco de 76 mm. y hoja de 83 mm.
Espesor medio de 1,5 mm.
Junta central EPPM expandido.

Ensamblado de perfiles:
Varillas de 34 mm. en "C" de Poliamida Low Lambda de 6,6 reforzada tridimensionalmente con un 25% de fibra de vidrio

Hueco de acristalamiento:
La perfileria permite vidrios de entre 28 y 64 mm.

Canal de herrajes y acabados:
Cámara para canal 16
Lacado color certificado **QUALICOAT-SEASIDE**
Anodizado certificado **QUALANOD**
Permite bicolores